



Vedení vrat - hardware je souhrnný název pro vrata a jejich vedení na stěně a pod stropem. Provádí se tak, aby pokrývalo rozdílné výšky stropů, sklony střech, vedení instalací apod.


Standardní provedení umožňuje řešení většiny stavebních situací.


Standardní vedení vrat


SL Nadpraží (h) :
Min. 485 mm


Zvýšené vedení vrat

HL Nadpraží (h) :
HL + 320 / 320 mm min.


Nízké vedení vrat

LL Nadpraží (h) :
Min. 265 mm

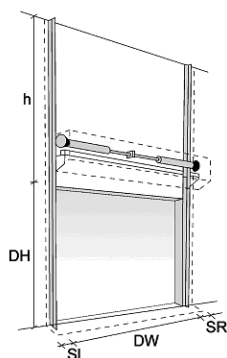

Svislé vedení vrat

VL Nadpraží(h) :
DH (světla výška) +
400 mm min.

Naše vedení vrat – hardware – je možné upravit takovým způsobem, který umožňuje průjezd i nestandardními prostory.
Zde je několik příkladů specifických řešení.


Průjezd kolem jeřábové dráhy

Nosníky jeřábové dráhy nejsou problémem pro vedení vrat.

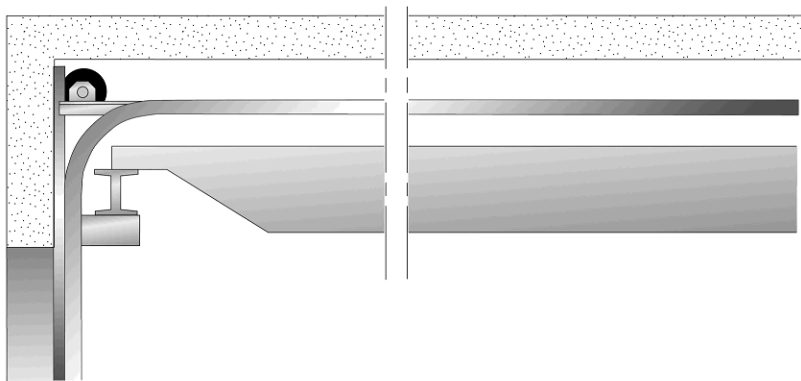

Průjezd pod vazníkem

Dvakrát ohnuté vedení vrat umožňuje průjezd kolem vyčnívající konstrukce stěny.

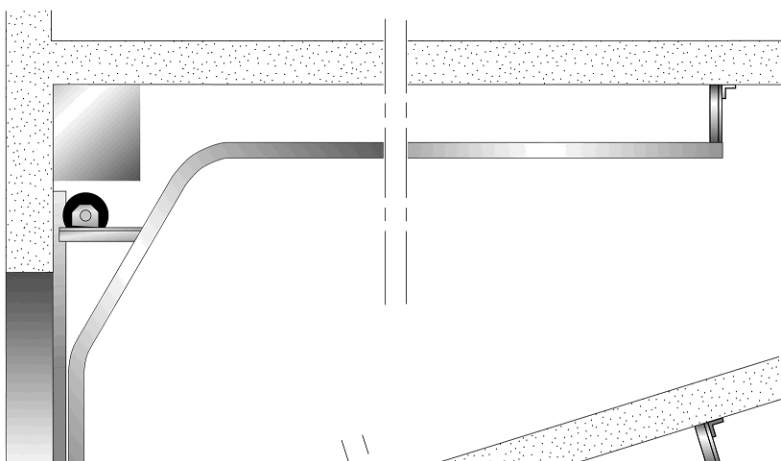

Šikmé vedení dle sklonu střechy

Vedení vrat kopíruje sklon střechy.

