


stavební připravenost elektro (dodávka stavby)

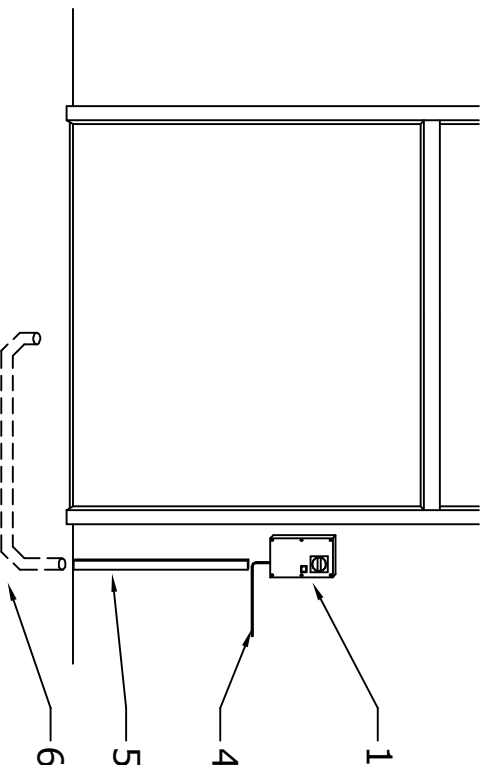

MŮSTEK

- 1 ovladačka můstku-elektrořízení (SD-M*)
 - 4 elektrický přívod: (stavba*) 3f/N/PE AC 50Hz, 230/400V
jištění: 3xC 10A
 - 5 příkon motoru: 1,5kW
 - 6 trubka-chránička pro elektrovedení na stěně (stavba*)
trubka-chránička pro elektrovedení v betonu, vnitřní
průměr min. 70 mm, ohyb <math><45^\circ</math> (stavba*)
- *) (SD-M) - dodávka s můstkem
(stavba) - dodávka stavby

- dle prostorové situace mohou být ovládací skříňe pro můstek a vrata vedle sebe a nebo nad sebou, vlevo a nebo vpravo

ve velikost ovladačky (šxvxh):

- můstek - 160x250x100mm

Kreslil:	Slabý	BELTING s.r.o. U Plynárny 99 100 00 Praha 10 tel.: 267 101 666 fax.: 266 311 222	
Vyhotovení:	17.7.2008		
Uvolnil:	Ing. Němeček		
Datum uvolnění:	17.7.2008		
Autodock S,T (AHS,AHT)		měřtko:	
		název:	elektropříprava