

Průmyslová vrata skládací

Křídla skládacích vrat 2+2 jsou vyrobena ze sendvičů o tl. 50 mm s tepelnou izolací.

Varianty skládání křídel:


1+2, 2+1, 2+2

Standardní barevný odstín jak sendvičových, tak rámových vrat RAL 9010.

Těsnění vrat zajišťují speciální gumové profily.

Ovládání vrat:

- ruční
- elektrické
- pneumatické

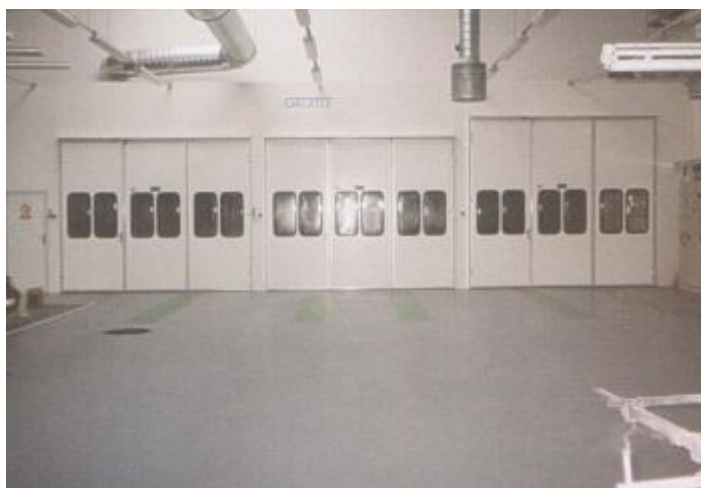

Montáž vrat:

- do stavebního otvoru
- před nebo za stavební otvor, čímž nedochází k zmenšení průjezdu

Doplňky vrat:

- prosklení
- personální dveře
- různé druhy ovládání
- lakování dle vzorkovnice RAL



